




# レースギリ

Fid AWL

## 各部説明:

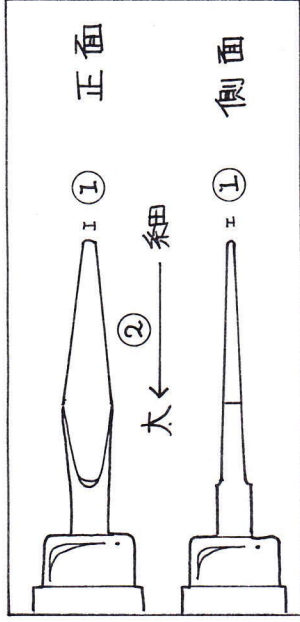

- ① 先端の形状は、草レース 2.3・4mm 中位に対応させています。先端を丸くして 草を傷つけにくくしています。
- ② 先端から 根元にかけて 段々と太くして、穴を押し広げられる様になっています。

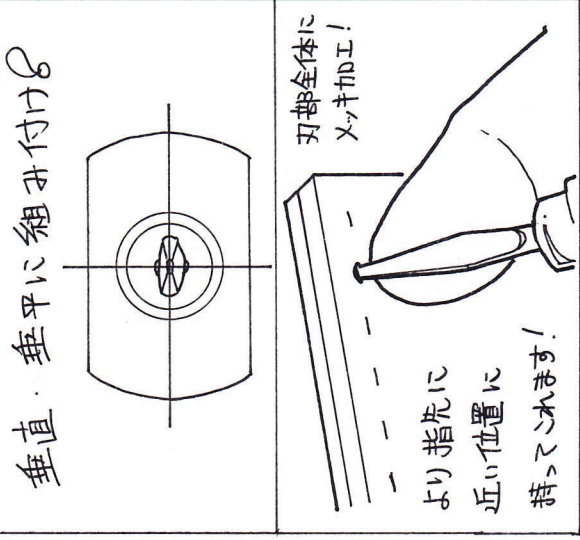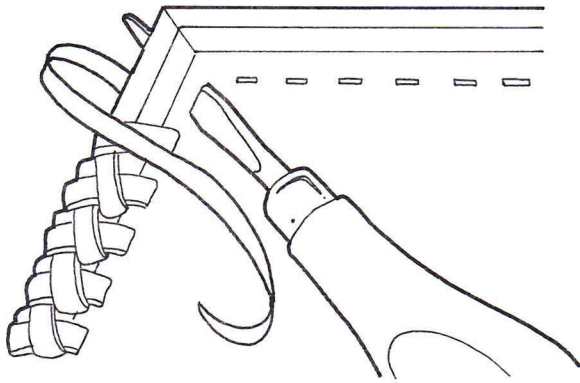

刃を柄に対して、垂直・垂平になる様に組み付けています。平目打であけた穴に合合わせた、一定の角度で作業が行えます。

(手作業での組み付けですので、若干の誤差はあります。)


刃部の長さ短かくする事で、より指先に近い位置に、レースギリの先端を持っていきます。又刃部全体にメッキ加工を施してサビ止めとしています。

## 用途:


- ・草レースでかかるときの使用します。
- ・かかるときの草レースの抵抗を無くしたい時や、1つの穴に何度も草レースを通す時に便利です。

made in Japan

## 使用方法:

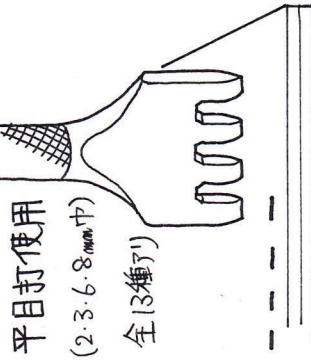

- ① レースでかかるときの位置に、フロスティングギリのモダラを使用して、軽め(薄めに)ラインを引きます。
- ② 平目打でラインにぞって穴をあけます。  
(平目打は草レースの巾と同じものを使用します。)

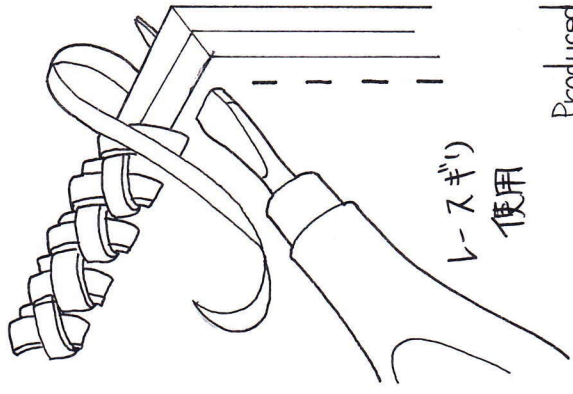

- ③ レースギリで穴を押し広げながら草レースをかかります。